



Banner

THE POWER COMPANY



¡TOP! RUNNING BULL EFB:
TRES NUEVOS MODELOS
EN EL PROGRAMA

¡NOVEDAD! BUFFALO BULL AGM:
AHORA CON BATERÍA DE 170 AH



MÁS GAMA
PARA EL AFTERMARKET

**BATERIAS DE ARRANQUE
Y AUXILIARES**
CATÁLOGO 2025/26

bannerbatterien.com

LEADING
COMPANIES OF AUSTRIA





RUNNING BULL – POTENCIA INNOVADORA PARA UNA MOVILIDAD ECOLÓGICA

NUESTRAS MEJORES BATERÍAS PARA VEHÍCULOS MODERNOS CON SISTEMA START- STOP Y PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

Running Bull AGM, Running Bull EFB/EFB PRO y Running Bull BackUp: con las baterías altamente especializadas de la gama Running Bull, Banner, atiende la demanda energética de los vehículos con sistema Start-Stop. La combinación de una inmejorable potencia de arranque y la elevada resistencia a los ciclos hace que la gama Running Bull sea la batería ideal, que domina de forma segura las cargas debidas a los múltiples procesos de arranque y a los ciclos de carga y descarga permanentes en los vehículos microhíbridos. Las baterías Running Bull tienen una alta demanda también como baterías de apoyo en coches eléctricos.

Actualmente Banner suministra su gama Running Bull a fabricantes de equipos originales como Porsche, BMW, Audi, Mercedes, VW, Volvo, Skoda, Mitsubishi, Aston Martin, Rolls-Royce y Knaus Tabbert.

Banner
THE POWER COMPANY



Turismos



Vehículos con sistema
Start-Stop



Coche eléctrico



Taxis



Transporte ligero



Vehículos Off - road



Vehículos de camping



Embarcaciones



Máquinas para
la construcción

AGM PARA VEHÍCULOS CON SISTEMA START-STOP Y PARA COCHES ELÉCTRICOS CON UNA GRAN DEMANDA DE ENERGÍA

Según las estimaciones más conservadoras, en el año 2024 más del 95% de los vehículos nuevos estarán equipados con un motor con sistema de arranque start-stop, con el fin de reducir el consumo y las emisiones de CO₂ alcanzando de esta manera los niveles exigidos por la UE. Estos vehículos ecológicos presentan principalmente dos tipos de sistemas diferentes en relación a las baterías de arranque: AGM (Malla de fibra de vidrio absorbente -Absorbent Glass Mat) y EFB (Enhanced Flooded Battery). El uso de las tecnologías correspondientes depende esencialmente del ahorro de combustible y CO₂ que se quiera obtener. La tecnología AGM se usa, sobre todo, en Sistemas Start-Stop que consumen mucha energía y con recuperación de energía de frenado. La batería Running Bull AGM es la solución idónea sobre todo para vehículos de gama intermedia y alta e incluso para vehículos de lujo.

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Batería de válvula regulada (VRLA)
- Oferta de 6 tipos que cuentan con una capacidad que va desde 50Ah hasta 105Ah
- Triple resistencia a ciclos en comparación con baterías de arranque convencionales: nivel M3 más alto conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Sin riesgo de derrame gracias al electrolito cubierto de fibra de vidrio (Absorbent Glass Mat)
- Completamente libre de mantenimiento gracias a la técnica de recombinación
- Gran resistencia a las vibraciones V3 conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Mayor rendimiento de arranque gracias a su reducida resistencia interna
- Posibilidad de montarse de lado (ángulo de inclinación máx. de 90°)
- Uso flexible como batería de arranque o de red de alimentación
- Calidad de fabricante de piezas originales



Turismos



Vehículos con sistema Start-Stop



Coche eléctrico



Taxis



Transporte ligero



Vehículos Off-road



Vehículos de camping



Embarcaciones



Máquinas para la construcción

Tipo Información Caja Ah 20 h A EN [Diagrama de conexión] [Diagrama de polaridad] [Diagrama de dimensiones] [Icono de manual] [Icono de batería] Modelos

RUNNING BULL

BATERÍA AGM CON TECNOLOGÍA DE FIBRA DE VIDRIO PARA APLICACIÓN PREMIUM DEL SISTEMA START-STOP

		Caja	Ah 20 h	A EN	[Diagrama de conexión]	[Diagrama de polaridad]	Largo (mm)	Ancho	Altura	Altura total		Modelos	
AGM 550 01		H4 / L1	50	540	0	1	210	175	190	190	B13	BMW, Mini, VW, Audi, Opel, Hyundai, Kia, Suzuki	
AGM 560 01		H5 / L2	60	640	0	1	241	175	190	190	mG	B13	BMW, Mini, VW, Audi, Opel, Hyundai, Kia, Suzuki
AGM 570 01		H6 / L3	70	760	0	1	278	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, taxis
AGM 580 01		H7 / L4	80	800	0	1	315	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, taxis
AGM 592 01	= AGM 595 01												
AGM 595 01	sustituye a AGM 592 01	H8 / L5	95	850	0	1	354	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, taxis
AGM 605 01		H9 / L6	105	950	0	1	394	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, taxis

dt = Doble Capa | ak = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera

Start-Stop: Substituir siempre AGM por AGM.

BATERÍA AUXILIAR PARA VEHÍCULOS CON SISTEMA START-STOP Y COCHES ELÉCTRICOS CON UNA ELEVADA DEMANDA DE ENERGÍA.

La misma tecnología AGM utilizada con las baterías Running Bull AGM hacen de Running Bull BackUp un soporte ideal para las baterías de arranque. De reducido tamaño.



Turismos



Vehículos con sistema Start-Stop



E-Auto



Taxis

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Batería de válvula regulada (VRLA)
- Oferta de 3 tipos con capacidad 9Ah, 12Ah y 20Ah
- Batería primer equipo en Audi, BMW, Mercedes y Volvo
- Triple resistencia a ciclos en comparación con baterías de arranque convencionales; clasificación M3 conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Completamente libre de mantenimiento gracias a la técnica de recombinación
- Sin riesgo de derrame gracias al electrolito cubierto de fibra de vidrio (Absorbent Glass Mat)
- Posibilidad de montarse de lado (ángulo de inclinación máx. de 90°)



Tipo

Información

Caja

Ah
20 h

A
EN



Modelos

RUNNING BULL

BATERÍA AGM BACKUP CON TECNOLOGÍA DE FIBRA DE VIDRIO COMO BATERÍA DE A BORDO

							Largo	Ancho	Altura	Altura total		
509 00/AUX 09			9	120	1	10	150	88	106	106	B00	Volvo Start-Stop, DRIVE
514 00/AUX 14			12	200	1	10	150	88	145	145	B00	Audi, BMW 5/7 Start-Stop, Mercedes E/S-Class, Volvo Automatic, Start-Stop
518 01/AUX 18L			20	300	0	10	206	91	163	163	B00	BMW i3

dt = Doble Capa | xk = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera

Start-Stop: Sustituir siempre AGM por AGM.

EFB/PRO PARA VEHÍCULOS CON SISTEMA START-STOP Y COCHES ELÉCTRICOS CON UNA GRAN DEMANDA DE ENERGÍA.

Las nuevas variantes de la Running Bull EFB PROfessional con potencia superior se basan en la consolidada tecnología Running Bull EFB y satisfacen a la perfección o incluso superan en algunos casos los requisitos para baterías de automóviles con sistema Start-Stop de los principales fabricantes alemanes de turismos, tales como BMW y VW. Estas baterías se han diseñado para automóviles modernos con sistema Start-Stop y que requieren de una gran demanda de energía. También se utilizan como baterías de apoyo para coches eléctricos.

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Oferta de 16 tipos con capacidades 38-95Ah
- Capa de fibra en el separador y formula especial de la masa activa
- Duración de ciclos dos veces mayor en comparación a las baterías de arranque convencionales; clasificación M2 conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Alta resistencia a la vibración: V3 conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Medidas para reducir la estratificación del ácido y mejorar la admisión de carga
- «Carbon loaded»: los aditivos de carbón consiguen reducir considerablemente el tiempo de carga.
- Doble tapa para mayor seguridad operativa y anti-derrame
- Completamente libre de mantenimiento gracias a la moderna tecnología calcio-calcio
- Calidad de fabricante de piezas originales



Turismos



Vehículos con sistema Start-Stop



E-Auto



Taxis



Transporte ligero



Vehículos Off - road



Vehículos de camping



Embarcaciones



Máquinas para la construcción

+ **Consejo de Banner:** ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de actualizar la tecnología de las baterías para sistemas Start/Stop EFB y AGM? Justo al lado del bloque de motor (motor de combustión) se recomienda preferentemente la batería EFB resistente al calor con cubierta termoprotectora, en caso de que esta ya esté montada de fábrica como batería original. Para ello consulte a su asesor/a de clientes de Banner.

+ **Nota de Banner:** Las pequeñas disparidades en materia de capacidad y arranque en frío no afectan en absoluto para disfrutar de un arranque seguro y un suministro óptimo de la red de a bordo.



Turismos



Vehículos con sistema Start-Stop



E-Auto



Taxis



Transporte ligero



Vehículos Off - road



Vehículos de camping



Embarcaciones



Máquinas para la construcción

Tipo Información Caja Ah 20 h A EN Modelos

RUNNING BULL
BATERÍA PROFESIONAL EFB CON MÁX POTENCIA PARA SISTEMAS DE ARRANQUE START-STOP

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
EFB PRO 565 11	sustituye a EFB 560 11	H5 / L2	65	640	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Peugeot, Seat, Škoda, Toyota, VW
EFB PRO 575 11	sustituye a EFB 570 11	H6 / L3	75	700	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Peugeot, Seat, Škoda, Toyota, VW
EFB PRO 585 11	sustituye a EFB 580 11, Starting Bull 588 34	H7 / L4	85	780	0	1	315	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Peugeot, Seat, Škoda, Toyota, VW

BATERÍA EFB PARA LA APLICACIÓN ESTÁNDAR EN SISTEMAS DE ARRANQUE START-STOP

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
EFB 538 15		35NS/B19	38	400	0	3	187	127	204	226	mGGA	B07	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
EFB 552 11 ¡NUEVA!		H4 / L1	52	540	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, Fiat, Lancia, Seat, Skoda, Suzuki, VW
EFB 555 15		45NS/B24	55	460	0	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
EFB 555 16 ¡NUEVA!		45NS / B24	55	460	1	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	Subaru
EFB 560 11	sustituye a EFB 560 00	H5 / L2	60	580	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW
EFB 565 12		T6 / LB3	65	650	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
EFB 565 15	sustituye a EFB 565 00	D23	65	550	0	1	233	173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
EFB 565 16	sustituye a EFB 565 01	D23	65	550	1	1	233	173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
EFB 570 11	sustituye a EFB 570 00	H6 / L3	70	660	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW
EFB 570 15		D26 / MO60	70	680	0	1	260	174	200	222	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
EFB 575 12		T7 / LB4	75	730	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
EFB 580 11	= EFB PRO 585 11												
EFB 595 11 ¡NUEVA!		H8 / L5	95	850	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, Fiat, Maserati, Nissan, Renault, Seat, Skoda, VW
EFB 595 15	sustituye a EFB 595 00	D31 / 56AT	95	760	0	1	303	173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota - D, Tractores Fiat

df = Doble Capa | xak = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera

Start-Stop: Sustituir siempre EFB por EFB/AGM.



Banner
THE POWER COMPANY



POWER BULL – CALIDAD ORIGINAL PARA EL AFTERMARKET

ÉXITO GRACIAS A LA INNOVACIÓN. Power Bull es la gama de mayores prestaciones dentro de la marca Banner y la elección perfecta para vehículos modernos sin sistema Start-Stop. Las mejores valoraciones en las pruebas independientes de las baterías de los clubes automovilísticos líderes en Europa destacan esta elevada exigencia. Banner Power Bull satisface el continuo aumento de requisitos debido a la permanente demanda de energía en los vehículos. Sencillamente calidad de piezas originales para Recambio. Gracias a la tecnología de calcio y la tapa Double Top patentada, Power Bull ofrece más seguridad, una mejor capacidad de descarga completa y una capacidad de carga más fácil.



Turismos



Taxis



Transporte ligero



Embarcaciones

POWER BULL – MÁXIMA POTENCIA Y MÁXIMOS NIVELES DE SEGURIDAD: TECNOLOGÍA DE CALCIO PARA TODOS LOS VEHÍCULOS, SIN SISTEMA START/STOP.

Power BULL: Prolongada historia de éxito. Continúa la marcha triunfal de las baterías de arranque Power Bull. Pues en Banner los best seller unen la calidad del producto y la potencia premium en una simbiosis perfecta e inconfundible. Simplemente la calidad de piezas originales para su equipamiento. Las mejores versiones de la Power Bull con potencia superior se basan en la consolidada tecnología Power Bull y satisfacen a la perfección los requisitos para baterías de automóvil de los principales fabricantes alemanes de automóviles, tales como BMW y VW. Estas baterías se han diseñado para vehículos modernos con una demanda de energía muy elevada y que carecen de sistema Start-Stop.

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Resistencia a ciclos inmejorable; Clasificación E2 conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Doble capa para una doble protección anti-derrame. 100% segura contra rebosamiento con un ángulo de inclinación de máx. 55°
- Completamente libre de mantenimiento gracias a la moderna tecnología de calcio-calcio
- Valores de arranque en frío optimizados, máxima potencia de arranque
- Amplia cobertura de los modelos de vehículos europeos y asiáticos gracias a los 26 tipos de baterías de 40Ah hasta 110Ah
- A prueba de vibraciones gracias a las robustas conexiones de las celdas; clasificación V2 según EN 50342-1:2016
- Protección mejorada antillamas y seguridad ESD (contra descargas electroestáticas)



+ Sugerencia de Banner! la versión de la batería Power Bull se puede mejorar con la batería Power Bull, que proporciona aún más potencia, en la carcasa H5/L2 (62 Ah), H6/L3 (74 Ah) y H8/L5 (95 Ah). Para ello, consulte a su asesor/a de clientes de Banner.



Turismos



Taxis



Transporte ligero



Embarcaciones

Tipo	Información	Caja	Ah 20 h	A EN						Modelos
------	-------------	------	------------	---------	--	--	--	--	--	---------

POWER BULL
BATERÍA DE CALCIO PARA AUTOMÓVILES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
P40 25		35NS/B19	40	330	0	3	187	137	204	226	mGGA	B01	535 04
P40 26		35NS/B19	40	330	0	3	187	127	204	226	mGGA	B00	535 20, 540 26
P40 27		35NS/B19	40	330	1	3	187	127	204	226	mGGA	B00	535 22, 540 27
P42 08		H3 / L0	42	390	0	1	175	175	190	190	mGGA	B13	540 08, 542 08
P44 09	sustituye a PRO P50 42	T4 / LB1	44	420	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13	536 46**/53, 540 45**/63, 544 09/59*, 545 59*
P45 23	sustituye a Starting Bull 545 77"	45NS/B24	45	390	0	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	545 23/77*/84
P45 24	sustituye a Starting Bull 545 79"	45NS/B24	45	390	1	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	545 24/51/79*
P50 03	sustituye a PRO P50 40	H4 / L1	50	450	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	544 09*/59, 545 59, 550 03
P50 41	Ningún tipo alternativo												
P60 09	sustituye a PRO P63 42 = P60 68	T5 / LB2	60	540	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	545 19**, 555 19/59*, 560 09
P60 68	sustituye a P60 62	D23	60	510	0	1	233	173	203	225	mGGA	B07	560 62, 560 68, 565 33
P60 69		D23	60	510	1	1	233	173	203	225	mGGA	B07	560 69, 565 34
P62 19		H5 / L2	62	550	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	560 09*, 562 05*/19
P63 40	sustituye a PRO P63 40	H5 / L2	63	620	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	560 09*, 562 05*/19, 563 40
P70 24		D26 / MO60	70	600	1	1	260	174	200	222	mGGA	B01	560 49, 570 24
P70 29		D26 / MO60	70	600	0	1	260	174	200	222	mGGA	B01	560 48, 570 29, 580 09
P72 09	sustituye a PRO P77 42	T6 / LB3	72	670	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	563 18**, 564 20**, 566 13/38*, 570 44, 571 13, 572 09/12*, 574 05/12*
P74 12		H6 / L3	74	680	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12
P77 40	sustituye a PRO P77 40	H6 / L3	77	700	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12, 577 40
P80 09		D26 / MO60	80	640	0	1	260	174	200	222	mGGA	B01	560 48, 570 29, 580 09
P80 14		T7 / LB4	80	700	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13	575 39, 580 14/35*/42*
P84 40	sustituye a PRO P84 40	H7 / L4	84	760	0	1	315	175	190	190	mGGA	B13	575 39*, 580 14*/35/42, 584 40
P88 20	= Starting Bull 588 20												
P95 04		D31 / 56AT	95	740	0	1	303	173	203	225	mGGA	B07	595 04, 600 32
P95 05		D31 / 56AT	95	740	1	1	303	173	203	225	mGGA	B07	595 05, 600 33
P95 33		H8 / L5	95	780	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	595 21/33, 600 44
P100 40	sustituye a PRO P100 40	H8 / L5	100	820	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	595 21/33, 600 44
P110 40	sustituye a PRO P110 40	H9 / L6	110	900	0	1	394	175	190	190	mGGA	B13	610 42

* Antes de instalar la batería, comprobar las dimensiones, la polaridad y el tipo de bornes

= Doble Capa | = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera



Turismos



Taxis



Transporte ligero



Embarcaciones



STARTING BULL – MÁS QUE CONSOLIDADA

GRAN CALIDAD POR UN PRECIO ECONÓMICO. Excelente relación calidad-precio, consolidada y totalmente optimizada: nos referimos a la Starting Bull, punto de acceso al mundo de la marca Banner. Esta batería totalmente exenta de mantenimiento destaca por su calidad y potencia excelentes. Además de la tecnología de calcio, la Starting Bull está disponible en trece modelos superventas con una fiable protección contra fugas de cuatro cámaras, y ofrece una mayor seguridad gracias a la desgasificación central y al sistema anti petardeo integrado. El diseño atractivo y de alta calidad con las nuevas cubiertas de los bornes muestran de forma impresionante de qué está hecha la batería.



Turismos



Transporte ligero



Embarcaciones

STARTING BULL PUERTA DE ENTRADA A LA MARCA Banner.

Banner Starting Bull es el nivel inicial de entrada a la marca Banner. Su seguridad esta garantizada ya que se ha probado millones de veces. Cumple con los estándares más modernos de la fabricación de baterías.

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Protección anti-derrame de 4 cámaras con protección integrada anti-petardeo para 13 tipos de mayor venta de entre 44 hasta 95Ah
- Completamente libre de mantenimiento gracias a la moderna tecnología de calcio-calcio
- Fiable comportamiento de arranque en frío
- La gama más completa: cubre todo el mercado de vehículos en Europa
- Fácil clasificación gracias a las normas DIN y UK
- Calidad y tecnología austriacas
- Óptima relación precio/rendimiento



Turismos




Transporte ligero



Embarcaciones

LA PROTECCIÓN ANTI-DERRAME CON 4 CAMARAS (4K). INNOVACIÓN QUE OFRECE SEGURIDAD.

La protección anti-derrame de 4 cámaras ha sido probada en 13 tipos de Starting Bull. Este sistema actua evitando el derrame de acido en caso de vibraciones extremas. El resultado: mayor seguridad en aplicación y manejo.

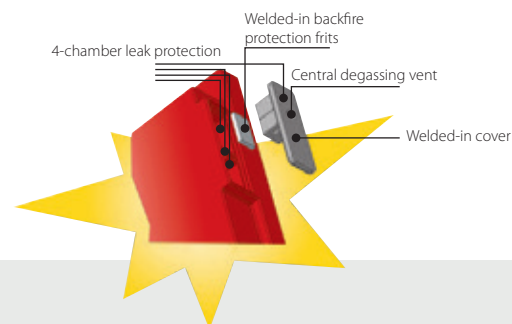



Turismos



Transporte ligero



Embarcaciones

Tipo	Información	Caja	Ah 20 h	A EN						Modelos
------	-------------	------	------------	---------	--	--	--	--	--	---------

STARTING BULL

BATERÍA DE AUTOMÓVIL CON CALIDAD DE FABRICANTE DE PIEZAS ORIGINALES

6 Volt							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
066 12			66	360	0	1	178	175	166	188	B04	VW - 1968, Trabant	
077 18			77	450	0	1	216	170	166	191	B06	VW, Ford D, Trabant, Tatra 613	

12 Volt							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
530 30	sustituye a Bike Bull 528 16		30	300	0	4	187	128	165	165	mGGA	B00	Tractores pequeños, motocicletas BMW
530 34			30	300	1	4	187	128	165	165	mGGA	B00	Tractores pequeños
544 09		T4 / LB1	44	360	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
545 59		H4 / L1	45	400	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
545 77	= Power Bull P45 23"												
545 79	= Power Bull P45 24"												
555 19		T5 / LB2	55	450	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
560 09		T5 / LB2	60	480	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
560 60		H5 / L2	60	480	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
562 19		H5 / L2	62	510	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
570 44		T6 / LB3	70	640	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
570 70		H6 / L3	70	600	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
572 12		H6 / L3	72	650	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
572 33		H6 / L3	72	650	1	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Chrysler Voyager
580 14		T7 / LB4	80	660	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13	Audi D, BMW D, Ford D, Opel D, Nissan D, Renault D, VW D
588 20	sustituye a Power Bull P88 20 = Running Bull	T8 / LB5	88	680	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13	Ford D, Opel D
588 34 RF	EFB PRO 585 11												
595 33		H8 / L5	95	740	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

" Antes de instalar la batería, comprobar las dimensiones, la polaridad y el tipo de bornes

= Doble Capa | = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera



Banner
THE POWER COMPANY



BUFFALO BULL – POTENCIA DE SIGUIENTE GENERACIÓN

DURAS Y RESISTENTES. La batería adecuada para todos los vehículos comerciales, como camiones, autobuses, maquinaria agrícola/forestal/de construcción y maquinaria para la nieve es la Buffalo Bull, disponible en cuatro variantes: como batería básica sólida Buffalo Bull y en calidad superresistente como la Buffalo Bull SHD, que reemplaza a los tipos de batería SHD PRO. Estos equipos potentes arrancan todos los motores de manera fiable y en cualquier situación. Y dado que una batería de camión también debe recibir de manera fiable el suministro de corriente a bordo después de un duro día de trabajo en la carretera, hemos desarrollado dos versiones especiales para camiones de larga distancia: la Buffalo Bull EFB para una gran demanda de energía y la Buffalo Bull AGM con un diseño totalmente nuevo para la máxima demanda de energía.



Autobuses



Camiones



Máquinas para
la construcción



Maquinaria agrícola



Aparatos de pista

**BUFFALO BULL
AGM – LAS MEJORES
NOVEDADES**



MÁS INFORMACIÓN EN
bannerbatterien.com

BUFFALO BULL AGM

SUPERPOTENCIA PARA CAMIONES Y AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA

La batería de arranque y red de a bordo de los Vehículos comerciales debe satisfacer unos requisitos especiales:

Gran consumo de energía debido a cada vez más funciones de confort en los camiones. El conductor pernocta en el vehículo y, durante la noche, utiliza mucho el sistema eléctrico del vehículo (como el aire acondicionado y la calefacción auxiliar). Banner ha sacado al mercado la nueva Buffalo Bull AGM para cumplir con estos requisitos tan exigentes, pues un camión de larga distancia en la actualidad es más que un mero medio de transporte de mercancías de un sitio a otro. Es el puesto de trabajo del conductor (palabra clave: oficina) y su hogar (palabra clave: cocina, salón/dormitorio) durante más de 3 días a la semana, por lo que es el lugar perfecto para utilizar la Buffalo Bull AGM.



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Batería de fibra de vidrio regulada por válvula (VRLA)
- Oferta de 2 tipos de batería (carcasa B y C) con 170 Ah y 210 Ah
- Triple resistencia a los ciclos en comparación con las baterías SHD convencionales gracias a la fórmula de masa activa y a los revestimientos de fibra de vidrio E4
- Diseño robusto y máxima resistencia a las vibraciones gracias a la fijación especial del conjunto V3+
- Resistencia a la corrosión de las rejillas mejorada gracias a la aplicación de procesos de fabricación continuos
- Sin estratificación del ácido gracias a la estructura AGM
- Admisión de carga excepcional: la tensión del regulador del vehículo también es suficiente para baterías muy descargadas
- La tecnología de calcio facilita el consumo mínimo de agua
- Diseño para una gran demanda de energía debido a cada vez más funciones de confort en los camiones de larga distancia
- Idónea para su instalación en la parte trasera (clase de gases de escape EURO 5/6)
- Desgasificación central con protección integrada contra el reencendido
- Piezas de montaje para mejorar la seguridad del producto: protección contra cortocircuitos, tapones para ESD*
- Dimensiones correspondientes a la norma EN 50342-4:2009

* ESD = ElectroStatic Discharge, las descargas electrostáticas son sobrecorrientes eléctricas que se crean por diferencias de potencia. Estas sobrecorrientes (a veces, se pueden ver chispas) generan una corriente eléctrica corta y alta y podrían explotar materias inflamables. Y esto es justo lo que evitan con seguridad los tapones ESD.



Autobuses



Camiones



Máquinas para la construcción



Maquinaria agrícola



Aparatos de pista

Tipo

Información

Caja

Ah
20 h

A
EN



Modelos

BUFFALO BULL AGM

BATERÍA PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES CON CALIDAD DE FABRICANTE DE PIEZAS ORIGINALES – TECNOLOGÍA AGM

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
AGM 670 01	¡NUEVA!	B	170	1000	3	1	513	223	195	220	mGGARZS	B00	MAN, Mercedes, Scania, Steyr Trucks, Volvo, ...
AGM 710 01		C	210	1200	3	1	517	273	212	240	mGGARZS	B00	Camión: MAN, Mercedes, Scania, Steyr Trucks, Volvo, ...

dt = Doble Capa | ak = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera

Start-Stop: Sustituir siempre AGM por AGM.

BUFFALO BULL
AGM – LAS MEJORES
NOVEDADES



BUFFALO BULL EFB

LA POTENCIA PARA LOS CAMIONES

La batería de arranque y red de abordaje para el sector de vehículos pesados debe cumplir aún más requisitos: Gran consumo de energía debido a cada vez más funciones de confort en los camiones. El conductor pernocta en el vehículo y, durante la noche, utiliza mucho el sistema eléctrico del vehículo. Además, se requiere la máxima resistencia a las vibraciones en los camiones cuya batería viene instalada en la parte trasera. Banner ha traído al mercado la nueva Buffalo Bull EFB para cumplir estos requisitos especiales. pues un camión de larga distancia en la actualidad es más que un mero medio de transporte de mercancías de un sitio a otro. Es el puesto de trabajo del conductor (palabra clave: oficina) y su hogar (palabra clave: cocina, salón/dormitorio) a menudo durante 3 noches a la semana, por lo que es el lugar perfecto para utilizar la Buffalo Bull EFB.



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Oferta de 3 tamaños estándar de batería (carcasa A, B y C) con 150Ah, 190Ah o 240Ah
- Mayor resistencia a ciclos gracias a la fórmula de masa activa y revestimientos de fibra E3
- Diseño robusto y mejor resistencia a vibraciones gracias a la fijación especial >V3
- Mejor resistencia a la corrosión de las rejillas por el uso de un procedimiento de fabricación continuado
- La tecnología de calcio facilita el consumo mínimo de agua
- Piezas de montaje para mejorar la seguridad del producto: protección contra cortocircuitos, tapones para ESD*
- Diseñado para el gran consumo de energía debido a cada vez más funciones de confort en los camiones
- No requiere mantenimiento (no hay que rellenar el agua) en condiciones de funcionamiento normales
- Desgasificación central con protección contra reencendido integrada
- Dimensiones en cumplimiento de la norma EN 50342-4:2009

* ESD = ElectroStatic Discharge, las descargas electrostáticas son sobrecorrientes eléctricas que se crean por diferencias de potencia. Estas sobrecorrientes (a veces, se pueden ver chispas) generan una corriente eléctrica corta y alta y podrían explotar materias inflamables. Y esto es justo lo que evitan con seguridad los tapones ESD.



Autobuses



Camiones



Máquinas para la construcción



Maquinaria agrícola



Aparatos de pista

Tipo

Información

Caja

Ah
20 h

A

EN



Modelos

BUFFALO BULL EFB

BATERÍA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES CON CALIDAD DE FABRICANTE DE PIEZAS ORIGINALES – TECNOLOGÍA EFB

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
EFB 650 17		A	150	850	3	1	513	189	195	220	mGGARZS	B00	MAN, Mercedes, Scania, Steyr Trucks, Volvo, ...
EFB 690 17		B	190	1050	3	1	513	223	195	220	mGGARZS	B00	MAN, Mercedes, Scania, Steyr Trucks, Volvo, ...
EFB 740 17		C	240	1200	3	1	517	273	212	240	mGGARZS	B00	Camión: MAN, Mercedes, Scania, Steyr Trucks, Volvo, ...

dt = Doble Capa | ak = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera

Start-Stop: Sustituir siempre EFB por EFB/AGM

BUFFALO BULL SHD/SHD PRO

POTENCIA TOTAL EN VEHÍCULOS PESADOS.

DESDE CAMIONES DE REPARTO HASTA AUTOBUSES DE LÍNEA.

Quien busque una batería de arranque fiable y apta para vehículos industriales, hace bien en buscar dentro de la gama de Buffalo Bull. En resumen: Buffalo Bull es una batería de marca acreditada de calidad Banner. La aplicación a largo plazo en los vehículos industriales representa un gran reto para las baterías. Las exigencias de resistencia a ciclos y vibraciones han aumentado en gran medida con los años. Algunas propiedades como no requerir de mantenimiento, seguridad operativa y rendimiento de arranque en frío son ahora más importantes que nunca. La Buffalo Bull SHD optimizada es la respuesta a todas estas exigencias. Stop + Go: ¡El producto de alta calidad de Buffalo Bull SHD PRO es la solución a los problemas para casos extremos en los que otras baterías ya se hubieran dado por vencidas! Este producto se ha asegurado un lugar en el aftermarket. ¡La batería ha sido equipada por Banner con ventajas indiscutibles que la convierten en la batería ideal para modernos vehículos de transporte y autobuses!



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Cumple con los requisitos de camiones Mercedes
- Poco mantenimiento: la tecnología de calcio asegura el consumo mínimo de agua
- Desgasificación central y protección anti-derrame de 4 cámaras
- Supresor de llama con soldadura interna y tapones de seguridad
- El proceso de producción de rejilla ConCast y su diseño son responsables del alto rendimiento de arranque en frío.
- SHD: resistencia extra a ciclos y a las vibraciones - de gran categoría E3/V3 conforme a la EN 50342-1:2016
- Protección contra cortocircuitos con herramientas
- Dimensiones correspondientes a la norma EN 50342-4:2009



Autobuses



Camiones



Máquinas para la construcción



Maquinaria agrícola



Aparatos de pista

Tipo

Información

Caja

Ah
20 h

A
EN



Modelos

BUFFALO BULL SHD/SHD PROFESSIONAL

BATERÍA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES CON CALIDAD DE FABRICANTE DE PIEZAS ORIGINALES – MODELO SUPER HEAVY DUTY

Modelo	Equivalencia	Caja	Ah 20 h	A EN	Terminales	Terminales	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Altura total (mm)	Grupos	Grupos	Compatibilidad
SHD 610 40		MAC 110	110	760	3	1	513	175	210	210	mGGARZS	B03	MAN, Mercedes, Roman, Robur
SHD 635 44		MAC 110	135	900	3	1	513	175	210	210	mGGARZS	B03	MAN, Mercedes, Roman
SHD 640 35	= SHD PRO 645 03												
SHD PRO 645 03	sustituye a SHD 640 35	A	145	800	3	1	513	189	195	220	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
SHD 670 33		MAC 140	170	1000	3	1	513	218	210	210	mGGARZS	B03	MAN, Mercedes, Liatz
SHD 680 32	= SHD PRO 680 08												
SHD PRO 680 08	sustituye a SHD 680 32	B	180	1000	3	1	513	223	195	220	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
SHD 725 11	= SHD PRO 725 03												
SHD PRO 725 03	sustituye a SHD 725 11	C	225	1150	3	1	517	273	212	240	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

dt = Doble Capa | ak = 4-cámara de fuga de protección | RF = resistente a la vibración | GA = batería con desgasificación central | HGI = conjunto de goma dura | mG = con asas | RZS = antillamas | * Uso limitado | ** con adaptador para talonera

BUFFALO BULL

CALIDAD DE MARCA FIABLE.

Las personas que busquen una batería de arranque adecuada para su vehículo industrial que sea, además, fiable, encontrarán lo que buscan en la Buffalo Bull. En resumidas cuentas, la Buffalo Bull es una batería de marca que ofrece la calidad acreditada de Banner.



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Modelos para funciones específicas o complementarios también para maquinaria agrícola y vehículos utilitarios exóticos
- Mantenimiento sencillo gracias a las marcas de nivel del electrolito visibles desde fuera y a las uniones atornilladas pertinentes
- Estructura sólida con conjunto adhesivo
- Separadores de bolsillo contra cortocircuitos y corriente de arranque elevada



Autobuses



Camiones



Máquinas para la construcción



Maquinaria agrícola



Aparatos de pista

Tipo

Información

Caja

Ah
20 h

A
EN



Modelos

BUFFALO BULL

BATERÍA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES CON CALIDAD DE FABRICANTE DE PIEZAS ORIGINALES

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
605 02		BCI 31	105	1000	9	1	330	171	218	241	mGGA	B00	AGCO Fendt - Massey Ferguson, Caterpillar, camiones US
610 11		Compacto	110	800	0	1	344	175	214	230	mG	B01	Iveco Daily 01.05-, Renault
610 47		Compacto	110	800	0	1	344	172	214	230	mG	B00	IHC, Massey Ferguson
610 48		Compacto	110	800	1	1	344	172	214	230	mG	B00	IHC, McCormick
620 34		A	120	720	3	1	513	189	195	220	mG	B00	MAN, Mercedes, Roman, MAZ
625 11		Compacto	125	760	0	1	345	172	260	283	mG	B00	Massey Ferguson
625 13		Compacto	125	760	1	1	345	172	260	283	mG	B00	McCormick
625 23		NATO 6TN	125	720	2	1	280	267	213	230	mG	B00	NATO 6TN
632 11		MAC 132	132	900	0	1	508	174	205	205	mG	B01	CNH Case New Holland, John Deere, Landini, McCormick
640 35		A	140	760	3	1	513	189	195	220	mG	B00	Camiones Steyr, MAN, Mercedes
650 11		A	150	1150	3	1	513	189	195	220	mGGARZS	B00	Vehículos de uso municipal, maquinaria de construcción y para la nieve
680 11		B	180	1400	3	1	513	223	195	220	mGGARZS	B00	Vehículos de uso municipal, maquinaria de construcción y para la nieve
680 32		B	180	950	3	1	513	223	195	220	mG	B00	Camiones Steyr, MAN, Roman, Multicar, Magirus
680 89		MAC 154	180	950	4	1	510	216	205	225	mGGA	B03	AGCO Fendt - Massey Ferguson, Camiones Fiat, tractores
725 11		C	225	1050	3	1	517	273	212	240	mG	B00	Steyr, MAN, camiones Volvo, Caterpillar, Tatra

BUFFALO BULL DE ALTA INTENSIDAD DE ARRANQUE

LA SUPERPOTENCIA DEL ARRANQUE EN FRÍO.

En la fabricación de maquinaria y vehículos especiales (p. ej., vehículos de uso municipal como camiones barredores o de limpieza a presión de calles, maquinaria de construcción y para la nieve) siempre se necesitan altas corrientes de arranque en frío. La causa de esto son las cargas remolcadas (por ejemplo, en módulos de sistemas hidráulicos) que se accionan al arrancar. Para cumplir esos requisitos, se ha creado la batería de alta corriente Buffalo Bull.



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Oferta de 2 tamaños estándar de batería (carcasa A y B) con 1150 A o 1400 A de corriente de arranque en frío
- Gran resistencia a vibraciones
- La tecnología de calcio facilita el consumo mínimo de agua
- No requiere mantenimiento, en condiciones de funcionamiento normales
- Desgasificación central con protección contra reencendido integrada
- Piezas de montaje para mejorar la seguridad del producto: protección contra cortocircuitos, tapones para ESD*
- Dimensiones en cumplimiento de la norma EN 50342-4:2009



Tipo

Información

Caja

Ah
20 h

A
EN



Modelos

BUFFALO BULL

BATERÍA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES CON CALIDAD DE FABRICANTE DE PIEZAS ORIGINALES

							Largo	Ancho	Altura	Altura total			
650 11		A	150	1150	3	1	513	189	195	220	mGGARZS	B00	Vehículos de uso municipal, maquinaria de construcción y para la nieve
680 11		B	180	1400	3	1	513	223	195	220	mGGARZS	B00	Vehículos de uso municipal, maquinaria de construcción y para la nieve



ENERGY BULL – POTENCIA TOTAL PARA DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE

EL ESPECIALISTA EN TIEMPO LIBRE. La Energy Bull está diseñada como una batería de descarga lenta. La batería especial para el ocio y el tiempo libre. Una excelente resistencia a los ciclos y su facilidad de carga caracterizan a la batería, así como su comodidad de mantenimiento y la seguridad de funcionamiento. De este modo Energy Bull proporciona una energía portátil para barcos de vela y eléctricos, yates, autocaravanas y acampada/área de caravanas. Sin embargo, la batería también es adecuada para el accionamiento de sillas de ruedas y el uso como acumulador de energía para instalaciones de señales y paneles solares.

+ **Banner Tip:** NUEVA - Ahora catalogada como DUAL POWER para ofrecer mejores prestaciones en lanchas motoras y yates!



Nautica



Embarcaciones



Autocaravanas



Caravanas



Acampada



Solar



Sillas de ruedas



ENERGY BULL

CUALIDADES QUE DESTACAN.

Con la Energy Bull Banner presenta una batería especial para el ocio y el tiempo libre. Las características de la Energy Bull la convierten en un acumulador de energía resistente e ideal para acampadas y caravanas, pero también para barcos de vela y numerosos otros ámbitos de uso, incluso para instalaciones de señales y como batería de accionamiento para motores eléctricos.

NUEVA - Ahora catalogada como DUAL POWER para ofrecer mejores prestaciones en lanchas motoras y yates!

Así, su robusta estructura de rejilla así como la combinación de los separadores de bolsillo y una composición de la masa especial proporcionan una resistencia 4 veces superior a una batería convencional. A continuación, presentamos todas sus ventajas de un vistazo:



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Altamente resistente a ciclos y larga vida útil- cuatro veces más resistencia a ciclos que una batería de arranque
- Marcas de MIN/MAX en la carcasa transparente y fácil mantenimiento
- Seguridad contra arranque inverso – la protección contra arranque inverso se encuentra integrada en la tapa de la batería/ protectores contra humedad
- Mínimo mantenimiento – menor consumo de agua, autodescarga reducida
- Fácil recarga- Carga con cualquier cargador comercial convencional
- Resistente a vibraciones – placas adheridas a la base, separadores recubiertos con fibra de vidrio, la más alta clasificación V3 conforme a la norma EN 50342-1:2016
- Capacidad optimizada – ideal para cargas cíclicas
- Ecológica y de fácil manejo – Llena y cargada en el momento de entrega
- Asas practicas para su transporte



Tipo Información Caja Ah 5 h Ah 20 h Ah 100 h A EN Diagrama de conexiones Diagrama de terminales Dimensiones (mm) Información Modelos

ENERGY BULL

BATERÍA DE DESCARGA LENTA

									Largo	Ancho	Altura	Altura total			
955 01	4K	H5 / L2	50	60	70	510	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	
956 01	4K	H6 / L3	60	75	90	680	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	
957 51	4K	H8 / L5	75	100	110	800	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	
959 01	4K	LOT7	90	115	135		0	1	350	175	235	235	mGGA	B00	APLICACIONES MARINAS, CAMPING, CARAVANAS, SILLAS DE RUEDAS, APLICACIONES SOLARES
960 51		A	105	130	140	720	3	1	513	189	195	220	mGRZS	B00	
963 51		B	135	190	195	950	3	1	513	223	195	220	mGRZS	B00	
968 01		C	180	230	250	1100	3	1	517	273	212	240	mGRZS	B00	

dt = Doble Capa 4K = 4-cámara de fuga de protección RF = resistente a la vibración GA = batería con desgasificación central HGI = conjunto de goma dura mG = con asas RZS = antillamas * Uso limitado ** con adaptador para talonera



BIKE BULL – LA BATERÍA DE MOTOCICLETA CON POTENCIA Banner

ABRA PASO A LA LIBERTAD. Motocicleta es sinónimo de libertad sin límites. Sol, asfalto caliente y curvas que no acaban. Pero ¿dónde queda la diversión si la motocicleta no arranca perfectamente? Siempre que se habla de arranque perfecto y plena potencia, Bike Bull es la primera elección. Esta batería está concebida para los amantes de las motocicletas, ya que ofrece todo lo necesario para disfrutar de la conducción sin complicaciones. Además, Bike Bull arranca también de forma segura los vehículos todoterreno/quads, motos acuáticas, motos de nieve, vehículos utilitarios y tractores de jardín. El programa Bike Bull consta de 61 tipos de batería, clasificadas en 4 calidades de producto. El programa está disponible todo el año.



Motocicletas



Quads todoterreno
(Vehículos todoterreno)



Motos acuáticas



Maquina Cortacesped



Vehículos de nieve

BIKE BULL CLASSIC

POTENCIA PARA MOTOCICLETAS.

La puerta de entrada a la marca Banner se efectua con las baterías convencionales de plomo. Su tecnología resistente está especialmente adaptada a las cargas que se producen con el uso de la motocicleta. Estas baterías solo se abren para su reparación o mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Gran capacidad de carga
- Seguridad en el arranque incluso en recorridos cortos
- Amplio catálogo de productos que incluye 27 tipos de batería
- Precargada en seco, incluye paquete electrolítico



Ah 10 h


Capacidad en Ah 10 horas

A (EN)

Corriente de ensayo en frío en A



Terminales



Dimensiones máx. en mm
Largo x Ancho x
Altura total



Talonera



Acido de relleno en litros



Motocicletas



Quads todoterreno (Vehículos todoterreno)



Motos acuáticas



Maquina Cortacesped



Vehículos de nieve



Motocicletas



Quads todoterreno
(Vehículos todoterreno)



Motos acuáticas



Maquina Cortacesped



Vehículos de nieve

Tipo de batería Banner

Primera denominación del equipo

N.º de referencia Banner

Ah 10 h



Esquema

BIKE BULL CLASSIC 6 VOLTIOS

					Largo	Ancho	Altura			
004 12	B6N4B-2A	020 004 12 0100	4	5	102	48	96	0,20	B00	
007 14	BB39-6	020 007 14 0100	7	6	126	48	126	0,30	B00	
008 11	BB49-6	020 008 11 0100	8	6	91	83	160	0,50	B00	
012 11	B6N11A-3A	020 012 11 0100	11	6	122	62	132	0,40	B00	
012 14	B6N11A-1B	020 012 14 0100	11	6	122	62	132	0,40	B00	
013 14	BB38-6A	020 013 14 0100	13	6	119	83	161	0,70	B00	

12 VOLTIOS

					Largo	Ancho	Altura			
503 12 = 503 13										
503 13	BB3L-B	020 503 13 0100	3	6	98	56	110	0,20	B00	
504 11	BB4L-B	020 504 11 0100	4	5	120	70	92	0,30	B00	
505 12	BB5L-B	020 505 12 0100	5	6	120	60	130	0,40	B00	
506 11	B12N5,5-3B	020 506 11 0100	6	6	135	60	130	0,40	B00	
507 13	BB7-A	020 507 13 0100	8	6	135	75	133	0,60	B00	
507 14	BB7C-A	020 507 14 0100	8	3	130	90	114	0,60	B00	
509 14	BB9-B	020 509 14 0100	9	6	135	75	139	0,60	B00	
511 12	BB10L-A2	020 511 12 0100	11	8	135	90	145	0,80	B00	
511 13	BB10L-B	020 511 13 0100	11	6	135	90	145	0,80	B00	
512 11	BB12A-A	020 512 11 0100	12	6	134	80	160	0,80	B00	
512 13	BB12AL-A2	020 512 13 0100	12	8	134	80	160	0,80	B00	
512 15	BB12A-B	020 512 15 0100	12	6	134	80	160	0,80	B00	
514 11	BB14L-A2	020 514 11 0100	14	8	134	89	166	0,90	B00	
514 12	BB14-A2	020 514 12 0100	14	8	134	89	166	0,90	B00	
514 13	BB14L-B2	020 514 13 0100	14	8	134	89	166	0,90	B00	
516 15	BB16B-A1	020 516 15 0100	16	7	160	90	161	1,00	B00	
516 16	BB16AL-A2	020 516 16 0100	16	2	207	71	164	1,10	B00	
518 14	Europa	020 518 14 0100	19	10	186	82	171	1,00	B00	
519 12 = AGM PRO 516 21										
520 12	B50-N18L-A	020 520 12 0100	20	7	205	90	162	1,40	B00	
528 16 = Starting Bull 530 30										
530 30		010 530 30 0101	30	10	187	128	165	1,60	B00	
530 34		010 530 34 0101	30	10	187	128	165	1,60	B00	

BIKE BULL AGM

LA TECNOLOGÍA AGM MÁS MODERNA PARA USO UNIVERSAL.

Potencia Banner para motocicletas, ATV/quads, motos de agua y tractores cortacésped. Gracias a la más moderna tecnología AGM (AGM = Absorbent Glass Mat, malla de fibra de vidrio absorbente), las baterías Bike Bull AGM no precisan mantenimiento. El ácido está impregnado en una malla de fibra de vidrio, donde queda retenido a prueba de fugas.

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Elevada potencia de arranque con reservas de seguridad
- Tecnología AGM
- No precisa ningún tipo de mantenimiento
- Resistente a las vibraciones
- Precargada en seco, incluye paquete electrolítico



Motocicletas



Quads todoterreno (Vehículos todoterreno)



Motos acuáticas



Maquina Cortacesped



Vehículos de nieve

Tipo de batería Banner

Primera denominación del equipo

N.º de referencia Banner

Ah 10 h

A EN



Esquema

BIKE BULL 12 V CON TECNOLOGÍA AGM

AGM= ABSORBENT GLASS MAT (DE FIBRA DE VIDRIO ABSORBENTE)

						Largo	Ancho	Altura			
AGM 503 14	BTX4L-BS	021 503 14 0100	3	50	5	113	70	87	0,19	B00	
AGM 504 12	BTX5L-BS	021 504 12 0100	4	80	5	113	70	105	0,24	B00	
AGM 506 14	BTX7L-BS	021 506 14 0100	6	100	5	113	70	130	0,33	B00	
AGM 506 15	BTX7A-BS	021 506 15 0100	6	105	5	150	87	95	0,38	B00	
AGM 508 12	BTX9-BS	021 508 12 0100	8	110	5	151	87	106	0,45	B00	
AGM 510 12	BTX12-BS	021 510 12 0100	10	160	5	150	87	130	0,60	B00	
AGM 512 14	BTX14-BS	021 512 14 0100	12	190	5	150	87	146	0,69	B00	
AGM 514 22	BTX16-BS	021 514 22 0100	14	210	4	150	88	161	0,80	B00	
AGM 518 21	BTX20L-BS	021 518 21 0100	18	250	4	175	87	154	0,90	B00	
AGM 518 22	BTX20CH-BS	021 518 22 0100	18	220	4	150	87	161	0,70	B00	
AGM 522 14	BTX50L-BS	021 522 14 0100	22	320	4	205	90	164	1,08	B00	

BIKE BULL GEL

POTENCIA GEL PARA MOTOCICLISTAS TODOTERRENO.

La nueva línea de productos Bike Bull GEL combina la innovadora tecnología GEL con la máxima facilidad de uso y seguridad de servicio. Es idónea para motocicletas de enduro y de carretera. La Bike Bull GEL es una sofisticada batería de calidad con separador de malla y electrolito fijo que ofrece una gran potencia de arranque y una elevada resistencia a las vibraciones y a los ciclos de carga y descarga.



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Elevada potencia de arranque
- Gran resistencia a las vibraciones y a los ciclos de carga y descarga
- No precisa mantenimiento de ningún tipo
- Totalmente a prueba de fugas
- Admite el montaje en posición lateral
- Precargada y lista para utilizar



Motocicletas



Quads todoterreno
(Vehículos todoterreno)



Motos acuáticas



Maquina Cortacesped

Tipo de batería Banner

Primera denominación del equipo

N.º de referencia Banner

Ah 10 h

A EN



Esquema

BIKE BULL 12 V CON TECNOLOGÍA GEL

GELPOWER: LISTA PARA SU USO INMEDIATO

						Largo	Ancho	Altura			
GEL 503 01	BGTR4A-S	023 503 01 0101	3	40	12	112	48	85	-	B00	
GEL 503 14	BGTX4-3	023 503 14 0101	3	45	4	113	70	86		B00	
GEL 504 11	BGB4L-B	023 504 11 0101	4	35	4	120	70	91		B00	
GEL 506 01	BGT7B-4	023 506 01 0101	6	110	11	150	65	93	-	B00	
GEL 506 21	BGTZ7-S	023 506 21 0101	6	115	11	113	70	105	-	B00	
GEL 508 01	BGT9B-4	023 508 01 0101	8	115	11	150	70	105	-	B00	
GEL 509 01	BGTZ10-S	023 509 01 0101	9	175	11	150	87	93	-	B00	
GEL 509 14	BGB9B	023 509 14 0101	9	110	6	135	75	138	-	B00	
GEL 510 01	BGT12B-4	023 510 01 0101	10	190	11	150	70	130	-	B00	
GEL 510 12	BGTX12-4	023 510 12 0101	10	165	4	150	87	130	-	B00	
GEL 510 21 sustituye a AGM PRO 509 01	BGTX12A-4	023 510 21 0101	10	165	11	150	87	105	-	B00	
GEL 512 01	BGTZ14-S	023 512 01 0101	11	210	11	150	87	110	-	B00	
GEL 512 21	BGT14B-4	023 512 21 0101	12	200	11	150	70	145	-	B00	
GEL 514 11	BGB14L-A2	023 514 11 0101	14	190	4	134	89	166	-	B00	
GEL 518 21	BGTX20-3	023 518 21 0101	18	290	4	175	87	155	-	B00	
GEL 521 01	BG12-19	023 521 01 0101	22	260	10	181	76	173	-	B00	
GEL 530 01	BGTX30-3	023 530 01 0101	30	380	4	167	126	174	-	B00	

BIKE BULL AGM PROFESSIONAL

POTENCIA AGM PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.

La nueva Bike Bull AGM PROfessional es un producto de primera categoría con calidad original (OE). Esta batería AGM de alta calidad se utiliza en motocicletas Harley Davidson, BMW, así como en modelos con ABS y en equipamientos especiales completos. Gracias a su gran estabilidad en frío, es ideal también para motos de nieve. Esta batería a prueba de fugas y vuelcos destaca por su resistencia extrema a las vibraciones y por su potencia de arranque máxima.



DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN

- Potencia de arranque óptima
- Máxima resistencia a las vibraciones y a los ciclos de carga y descarga
- No precisa mantenimiento de ningún tipo
- Totalmente a prueba de fugas
- Admite el montaje en posición lateral
- Máxima estabilidad en frío
- Precargada y lista para utilizar



Tipo de batería Banner

Primera denominación del equipo

N.º de referencia Banner

Ah 10 h

A EN



Esquema

BIKE BULL 12 V AGM PROFESSIONAL

PARA LOS MÁS ALTOS REQUISITOS

						Largo	Ancho	Altura			
AGM PRO 509 01 = GEL 510 21											
AGM PRO 514 01	BETX 14	024 514 01 0101	12	220	10	150	88	145	-	B00	
AGM PRO 514 21	BETX 14L	024 514 21 0101	12	220	10	150	88	145	-	B00	
AGM PRO 516 01	BETX 16L	024 516 01 0101	19	325	10	175	100	155	-	B00	
AGM PRO 516 21 sustituye a 519 12	BETX 16	024 516 21 0101	19	325	10	170	100	155	-	B00	
AGM PRO 520 01	BETX 20L	024 520 01 0101	18	310	10	175	88	155	-	B00	
AGM PRO 530 01	BETX 30L	024 530 01 0101	26	400	10	168	131	176	-	B00	

TERMINALES DE BIKE BULL
TERMINALES DE CONEXIÓN

	Front	Side	Top		Front	Side	Top
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

ESQUEMA

	6 voltios	12 voltios		6 voltios	12 voltios
0			5		
1			6		
2			9		
3			10		
4					

TERMINALES

Terminal 1 	Terminal 4 	Terminal T4 	Terminal 8 	Terminal 20
Terminal 3 	Terminal 5 		Terminal 19 	Terminal K
				Terminal 21

TALONERAS

B 00	Sin zócalos			B 09			
B 01	3 notches			B 11		3 notches	
B 03	3 notches		3 notches	B 12		3 notches	
B 04	3 notches			B 13		3 notches	
B 05	3 notches			B 14	5 notches		
B 06							
B 07							

Banner KNOW-HOW. LA PLATAFORMA INFORMATIVA PARA MÁS POTENCIA

Banner le ofrece aquí una moderna plataforma informativa relativa a todos los temas más importantes sobre el mundo de las baterías.

ACTUALMENTE HAY 6 OPCIONES DE MENÚ:

- Información sobre baterías
- Tecnología y productos
- Sistema Start-Stop
- HOW-TO
- Consejos y sugerencias
- Diccionario

La información sobre baterías se actualizará continuamente para ampliarla con temas interesantes. A día de hoy ya se considera una de las plataformas informativas más amplias del sector. Premisa principal: diseño intuitivo, funcionamiento rápido y sencillo.

Los distribuidores de Banner tienen aquí una fuente infinita de temas para obtener inspiración e información propia, información para clientes profesionales y para innumerables actividades de marketing propias, por ejemplo, marketing de newsletters y mucho más.

No importa si se trata de distribuidor de recambios, un taller, un consumidor industrial final, un mecánico o un ingeniero de automoción, todo el mundo puede utilizar y aprovecharse proactivamente de este sistema de información.

LO MEJOR ES ACCEDER A ELLA Y PROBARLA DE INMEDIATO.

iNUEVA!



INFORMACIÓN SOBRE
BATERÍAS de Banner



MÁS INFORMACIÓN EN
bannerbatterien.com

BUSCADOR DE BATERÍAS Banner RÁPIDO, EFICIENTE Y SENCILLO

DESDE ESTE MOMENTO, Banner UTILIZA LOS REGISTROS MAESTROS DE VEHÍCULOS DVSE TOPMOTIVE EN SU BUSCADOR DE BATERÍAS ONLINE. Este se utiliza en las aplicaciones de vehículos, tales como automóviles, Vehículos comerciales y motocicletas. Para el resto de aplicaciones sin registros maestros de DVSE Topmotive se seguirán actualizando los registros maestros de vehículos propios en formato Excel, estos se utilizan, por ejemplo, para maquinaria agrícola y de construcción, quads todoterreno y muchos más.

Se puede acceder al buscador de baterías Banner de manera online en <https://www.bannerbatterien.com/es/Buscador-de-baterias>. Con el objetivo de darle rápido y fácilmente el nombre de la batería Banner ideal para usted. En primer lugar los modelos superventas y allí donde sea posible y adecuado realizar una actualización. La base de datos se actualiza continuamente gracias los expertos en baterías y talleres seleccionados. Con el objetivo de que su día a día en el trabajo sea más fácil y eficiente.



CON EL NUEVO BUSCADOR POR NUMERACIÓN le ofrecemos a nuestros distribuidores un servicio adicional. Para empezar se puede buscar la numeración por OE = Original Equipment o pieza de repuesto original. Un ejemplo: número OE VW/Audi 000 915 105 CF, legible en la etiqueta superior de la batería original = Banner Running Bull AGM 605 01/016605010101. Actualmente aquí hay más de 3400 de este tipo de números registrados y esta cifra aumenta día a día.



LA BÚSQUEDA MEDIANTE PERMISO DE CIRCULACIÓN le ofrece un resultado según la selección 1. Fabricante, 2. Modelo, 3. Tipo de combustible, 4. Motor (tipo). Están investigándose otras posibles opciones de búsqueda (forma constructiva, kW/CV...).



LA BÚSQUEDA DEL NÚMERO KBA PARA ALEMANIA. El número KBA es un número único con el que está registrado el modelo de vehículo en la Oficina Federal de Vehículos a Motor. Mediante la búsqueda con el número KBA se asegurará de que es exactamente el modelo de vehículo seleccionado. El número KBA se compone de 2 partes: el número clave de fabricante (HSN), que consta de cuatro números, y el número clave de modelo (TSN), que consta de ocho caracteres alfanuméricos, los 3 primeros para el modelo y relevantes para la búsqueda. Encontrará el número KBA en la documentación del vehículo/permiso de circulación en los campos 2. o 2.1 y 3. o 2.2.

PUESTO QUE EL CAMBIO DE BATERÍA YA NO ES UN TRABAJO SENCILLO. La complejidad y las numerosas variantes suponen normalmente un reto en la gestión completa de piezas de repuesto. La gran variedad de modelos y el elevado número de variantes dentro de una única serie de vehículos dificultan la identificación exacta y el pedido de la batería.

Un ejemplo típico de ello es la identificación del vehículo y de la pieza, con el objetivo de realizar un diseño sencillo y efectivo para ello. Cuanto menos pedidos erróneos se realicen y menor sea la tasa de devolución, menores serán los gastos del taller y el comercio. Las fechas de reparaciones se podrán calcular mejor y cumplir de manera más segura, lo que incrementará la satisfacción del cliente. Ya que la tasa de devolución de piezas de automóviles pedidas (incl. las baterías) debida a una identificación insuficiente de las piezas suele ser todavía en el mercado europeo de piezas de entre el 10 y el 15 %. Las baterías de arranque, de red de a bordo y de start-stop, que cambian en el año de construcción, adecuadas (entre las tecnologías EFB y AGM) son un auténtico reto.

EL TORO DE Banner SEGUIRÁ ACTUALIZANDO CONTINUAMENTE Y DESARROLLANDO ESPECIALMENTE PARA USTED EL BUSCADOR DE BATERÍAS ONLINE COMO LA PLATAFORMA DE IDENTIFICACIÓN DE BATERÍAS Y LOS NEGOCIOS DE BATERÍAS PROFESIONALES.

P.D.: Se están investigando otras opciones y posibilidades de búsqueda para diversos países de Europa (por ejemplo: código nacional, búsqueda por matrícula, búsqueda por VIN [número de identificación del vehículo]...).



Banner
BUSCADOR DE BATERÍAS



MÁS INFORMACIÓN EN
[bannerbatterien.com](https://www.bannerbatterien.com)



Banner
THE POWER COMPANY

ACCESORIOS CON LA POTENCIA DE UN TORO

LISTOS PARA SU USO EN TODO MOMENTO. Con frecuencia se afirma que «Confiar está bien, pero controlar está mejor». Así, los accesorios de Banner ofrecen certeza profesional con respecto al estado de las baterías, facilitan el mantenimiento y se ocupan de la carga, o ayudan a arrancar. Nuestro completo catálogo incluye cargadores, aparatos de ayuda al arranque, aparatos de pruebas y artículos para el mantenimiento de las baterías. Todos los accesorios de Banner están preparados para lograr un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada de las baterías de arranque y especiales de otro tipo.

ENERGY SOLUTIONS

SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LOS ÁMBITOS DE TRACCIÓN, SEMITRACCIÓN Y ESTACIONARIO.

CENTRALES ELÉCTRICAS RECARGABLES. Las baterías Energy Solutions de Banner son potentes acumuladores de corriente fiables, que son adecuados para las tareas en los ámbitos de tracción, semitracción y estacionario. Las aplicaciones van desde apiladores eléctricos, plataformas elevadoras, sistemas de transporte autónomos, carritos de golf, instalaciones de seguridad, de alimentación de emergencia y de señales, así como energías renovables hasta sillas de ruedas eléctricas y acampada/barcos/caravanas. Banner distribuye estas baterías especiales como Traction Bull, Standby Bull y Traction Bull Bloc en modelos húmedo, AGM y gel, lo que garantiza siempre que la batería sea óptima para la finalidad de uso especial. Los cargadores profesionales y un amplio programa de accesorios/piezas de repuesto hace que Banner Energy Solutions sea una empresa fiable.



Sistemas de mensajería y telecomunicación



Instalaciones de alimentación de emergencia



Protección Ex



Carritos de golf



Sistemas de transporte autónomos



Carretillas elevadoras pequeñas



Camiones barredores



Carretillas elevadoras

Plataformas elevadoras

Remolques



Fahrzeughersteller, Modell	Batterietypen(n)
Aston Martin	90 Ah AGM und 88 Ah-Nassbatterien
Daimler LKW und EvoBus	170 Ah/200 Ah-Nassbatterien, AUX 14 AGM, AUX 18 AGM
BMW verschiedene Modelle	diverse Nassbatterien (AGM und EFB)
Bomag Baufahrzeuge	diverse Nassbatterien
Caterpillar	80 Ah und 95 Ah AGM
Kässbohrer Pistenbully	Banquet Power Bull
Kässbohrer Wohnmobile	diverse Nass- und AGM Batterien
KTM X-Bow	diverse Nass- und AGM Batterien
Liebert Baufahrzeuge	diverse AGM Batterien
Mitsubishi	diverse Nassbatterien
Porsche 911, Boxster, Cayman	AUX 14 AGM
Rammox Baufahrzeuge	EFB 50 Ah
Rolls-Royce	diverse Nassbatterien
Skoda	AUX 9 AGM
Suzuki	EFB 50 Ah; 70 Ah, Nassbatterien
Volkswagen verschiedene Modelle	



CERTIFICACIONES

Fabricada en la planta austríaca de producción de Banner en Linz. Garantía constante y certificada de alta calidad con IATF 16949, ISO 9001 e ISO 14001..

PATENTE.

Tapa doble: patente comunitaria con Moll U – 02027 9204 (proceso en curso, registrada también en EE. UU.)

Unión atornillada de tapa doble: modelo de utilidad con Moll 202 18730.6

Tapón de válvula AGM: protección del modelo común con Accumalux