



Banner

TRACTION BULL BLOC DB

Bloc Dry Bull GEL

Batérie Traction Bull Bloc DB GEL od spoločnosti Banner sú zapuzdrované olovené batérie s gélovým elektrolytom a ventilovou reguláciou. Tieto blokové batérie sú vhodné najmä na plnenie citlivých úloh v oblasti malotrakčných pohonov.

Batérie DB GEL Bloc sa vyznačujú robustným a úplne bezúdržbovým vyhotovením, ktoré umožňuje univerzálne využitie. K ďalším výhodám patrí dlhá výdrž a vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu. Tento typ batérií sa používa najmä v oblasti rehabilitačného vybavenia, v golfových vozíkoch, upratovacích strojoch atď.

Vlastnosti

- Blokové batérie, menovité napätie 6 voltov a 12 voltov
- Úplne bezúdržbová batéria po celú dobu svojej životnosti
- Odporúčaná teplota okolia 20° C
- Nízke samovoľné vybíjanie
- Antikorózne vyhotovenie pólov batérie
- Nejde o nebezpečný náklad v súlade s predpismi federálneho úradu pre letectvo FAA a medzinárodnú asociáciu leteckej dopravy IATA

Konštrukcia

- Kladná elektróda
- Výkonná mriežka z olova/vápnika napenetrovaná aktívnou hmotou
- Záporná elektróda
- Výkonná mriežka z olova/vápnika napenetrovaná aktívnou hmotou
- Mikroporézny plastový separátor
- Materiál nádoby batérie
- Polypropylén
- Elektrolyt
- V géle naviazaná čistená kyselina sírová
- Vyhotovenie pólov
- Bezpečnostné póly s utesnením proti úniku elektrolytu
- Prepojenie článkov
- Zatavené vo vnútri, prechádzajúce cez steny nádoby batérie
- Zátky článkov
- Bezpečnostný ventil s pretlakovým odvzdušňovacím systémom








Banner

TRACTION BULL BLOC DB

Č. normy	Č. tovaru	V	Kapacita v Ah		Rozmery v mm (D x Š x C)	Prevedeni e pólov	Zapoj- enie	Hmot- nosť
			5 Std.	20 Std.				
Dry Bull DB 6/160 BS	040511750306	6	147	180	261 x 181 x 276	DT	0	31
Dry Bull DB 6/180 DS	04051DB6180	6	180	220	244 x 190 x 275	AP	0	32
Dry Bull DB 6/240	04051DB6240	6	240	280	302 x 178 x 369	AP	0	45
Dry Bull DB 24	040510240612	12	22,5	24	167 x 176 x 126	LT5	0	9,6
Dry Bull DB 31	040510310612	12	26,8	31,6	211 x 130 x 184	T 874	1	10,6
Dry Bull DB 40	040510400612	12	33,5	38	210 x 175 x 175	AP	0	14,4
Dry Bull DB 40 FT	04051040FT	12	34	40	197 x 168 x 175	FT	0	14,4
Dry Bull DB 52	040510520612	12	43,2	50	238 x 140 x 235	T 881	1	16,8
Dry Bull DB 55	040510550612	12	44	55	261 x 135 x 230	AP	0	19
Dry Bull DB 60	04051DB060	12	47	56	278 x 175 x 190	AP	0	21
Dry Bull DB 60 FT	04051060FT	12	47,4	60	259 x 169 x 178	FT	0	17,7
Dry Bull DB 72 FT	040510720612	12	63	73,6	260 x 171 x 210	FT	1	23,8
Dry Bull DB 80	04051DB080	12	72	80	350 x 175 x 190	AP	0	28
Dry Bull DB 85	040510850612	12	72	86,4	324 x 171 x 236	DT	1	28,7
Dry Bull DB 100	040511000612	12	80,5	97,6	329 x 171 x 238	DT	1	31,8
Dry Bull DB 120	04051DB120	12	105	120	329 x 170 x 282	AP	0	42
Dry Bull DB 125	04051DB125	12	110	125	515 x 190 x 225	AP	3	45
Dry Bull DB 150	04051DB150	12	132	150	512 x 222 x 221	AP	3	54
Dry Bull DB 180	040511800612	12	152,5	183	527 x 216 x 254	AP	4	57,6
Dry Bull DB 210	04051DB210	12	177	210	512 x 276 x 240	AP	3	67
Dry Bull DB 220	040512200612	12	188	220	527 x 279 x 254	AP	4	71,2

Uvedené elektrické hodnoty platia pre zaťaženie plne nabitých batérií a teplotu okolitého prostredia 20° C.

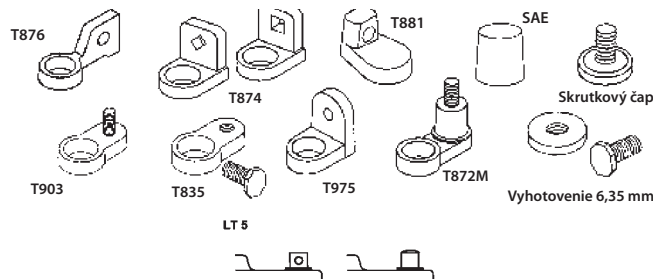

Batérie Traction Bull Bloc GEL možno nabíjať len pomocou špeciálnych nabíjačiek s napäťovou reguláciou. Bežné nabíjačky môžu batériu počas krátkej doby zničiť. Nabíjacie napätie je potrebné upraviť podľa daného spôsobu použitia v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v našich technických listoch.

Všetky rozmerové a hmotnostné parametre podliehajú bežným výrobným toleranciam. Uvedené elektrické hodnoty sú približné. Naše výrobky nepretržite zdokonaľujeme, a preto si vyhradzuje právo zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

SK: Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104 Bratislava 3, Za Stanicou 1, Nr. 1537,
 Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,
 Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com

Informácie poskytl spoločnosti:

Banner
 THE POWER COMPANY