

NABÍJEČKA HF GREEN



VYSOKOFREKVENČNÍ NABÍJEČKA BATERÍ



Vlastnosti

- Nabíjecí profily pro kapalné, GEL a AGM baterie
- Možnost nastavení 8 různých nabíjecích profilů
- Přizpůsobitelné nabíjecí křivky pomocí softwaru
- Integrovaný datalogger (ukládá posledních 149 nabíjecích cyklů)



Technické údaje

- Třída ochrany: IP20
- Vstupní napětí: 200–240 V AC, 50–60 Hz
- Výstup: 2,5 kW až 8 kW, 24 V až 96 V
- Teplotní rozsah: +5 °C až +40 °C
- Hmotnost:

Green 2	11 kg
Green 4	13 kg
Green 6	35 kg
- Rozměry (Š x V x H):

Green 2	300 × 475 × 180 mm
Green 4	334 × 520 × 180 mm
Green 6	348 × 665 × 217 mm
- Účinnost: 88–90 %
- Ovládací rozhraní: Grafický displej nebo přes USB připojení




NABÍJEČKA HF GREEN



Modelová řada

Model	Napětí baterie	Nabíjecí proud	IUla kapalná 8h		IUla kapalná 12h		IUla Gel PzV 10-14 h		Max. proud
			Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	
Green2 24-50	24V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	11A
Green2 24-60	24V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	13,5A
Green2 24-70	24V	70A	440 Ah	390-480 Ah	700 Ah	630-770 Ah	540 Ah	480-590 Ah	10,5A
Green4 24-80	24V	80A	500Ah	450-550 Ah	800 Ah	720-880 Ah	620 Ah	550-680 Ah	12A
Green4 48-50	48V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	15A
Green4 48-60	48V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	18A
Green4 48-75	48V	75A	470 Ah	420-520 Ah	750 Ah	680-830 Ah	580 Ah	520-630 Ah	22,5A
Green6 48-100	48V	100A	630 Ah	560-690 Ah	1000 Ah	900-1100 Ah	770 Ah	690-850 Ah	13A
Green6 48-120	48V	120A	750 Ah	680-830 Ah	1200 Ah	1080-1320 Ah	920 Ah	830-1020 Ah	15A

Další modely jsou k dispozici na vyžádání.

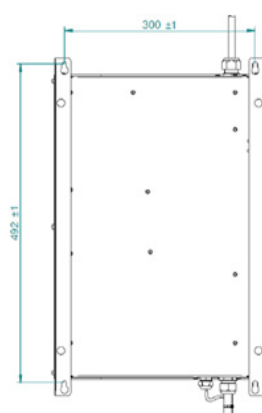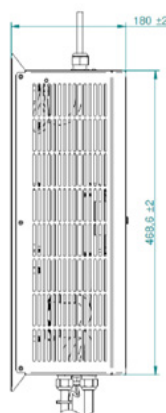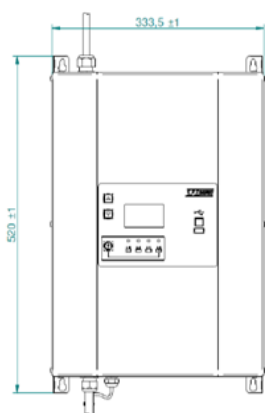

Banner Baterie ČR, s.r.o., Uhřetěves, Přátelství 1011, CZ-10400 Praha 10

Telefon: +420/267 090-510, Fax: +420/267 090-522

E-mail: office.bczp@bannerbatteries.com