

CHARGEUR HF GREEN



CHARGEUR DE BATTERIE À HAUTE FRÉQUENCE



Caractéristiques

- Profils de charge pour batteries à électrolyte liquide, GEL et AGM
- 8 profils de charge différents programmables
- Courbes de charge personnalisables via logiciel
- Enregistreur de données intégré (enregistrement des 149 derniers cycles de charge)



Données techniques

- **Classe de protection : IP20**
- **Tension d'entrée : 200 – 240 V AC, 50–60 Hz**
- **Sortie : de 2,5 kW à 8 kW, de 24 V à 96 V**
- **Plage de température : +5 °C à +40 °C**
- **Poids :**

Green 2	11 kg
Green 4	13 kg
Green 6	35 kg
- **Dimensions (L x H x P) :**

Green 2	300 x 475 x 180 mm
Green 4	334 x 520 x 180 mm
Green 6	348 x 665 x 217 mm
- **Rendement : 88 – 90 %**
- **Interface utilisateur : Écran graphique ou connexion USB**




CHARGEUR HF GREEN



Classification des modèles

Modèle	Tension batterie	Courant de charge	IUIa liquide 8h		IUIa liquide 12h		IUIa Gel PzV 10-14 h		Courant max.
			Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	
Green2 24-50	24V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	11A
Green2 24-60	24V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	13,5A
Green2 24-70	24V	70A	440 Ah	390-480 Ah	700 Ah	630-770 Ah	540 Ah	480-590 Ah	10,5A
Green4 24-80	24V	80A	500Ah	450-550 Ah	800 Ah	720-880 Ah	620 Ah	550-680 Ah	12A
Green4 48-50	48V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	15A
Green4 48-60	48V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	18A
Green4 48-75	48V	75A	470 Ah	420-520 Ah	750 Ah	680-830 Ah	580 Ah	520-630 Ah	22,5A
Green6 48-100	48V	100A	630 Ah	560-690 Ah	1000 Ah	900-1100 Ah	770 Ah	690-850 Ah	13A
Green6 48-120	48V	120A	750 Ah	680-830 Ah	1200 Ah	1080-1320 Ah	920 Ah	830-1020 Ah	15A

Autres modèles disponibles sur demande.

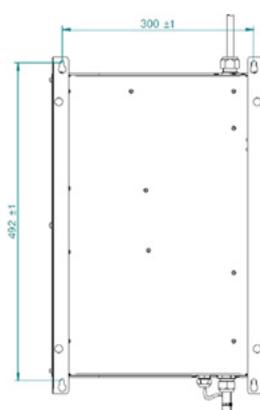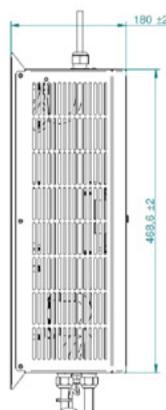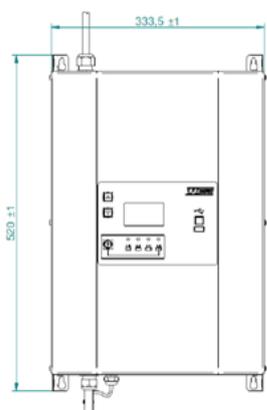

Banner France SAS

Zone Industrielle No. 2, 5, Rue Vauban, F-68170 Rixheim

Telefon:03.89.44.28.38, Fax: 03.89.54.13.28

E-Mail: office.bf@bannerbatteries.com

bannerbatterien.com

LEADING COMPANIES OF  AUSTRIA