

MAGAS TELJESÍTMÉNY MÉLYCIKLUSÚ, NYITOTT CELLÁS BLOKK AKKUMULÁTOR



A Banner High Performance blokk akkumulátor nagyobb töltésfelvételi képességet és hosszabb élettartamot kínál, mint a hagyományos ólom-savas akkumulátorok. Innovatív CNT-szén technológiájával és masszív kialakításával kiemelkedő energiahatékonyságot és magas ciklusállóságot biztosít. Ez az akkumulátor hosszú élettartamával és a megnövelt energiaellátási hatékonyságával győz meg, különösen magasabb kisütési áramok esetén.



Gyors töltési képesség



Köztes töltési lehetőség



Mélykisütés-állóság



Meghosszabbított élettartam



Kiváló teljesítmény
magas hőmérsékleten



Újrahasznosítható

Alkalmazási területek

- Golfautók
- Elektromos emelőgépek
- Takarítógépek
- Elektromos járművek
- Lakókocsik / lakóautók
- És sok más terület



Előnyök áttekintése

- Magas energiahatékonyság
- Alacsony belső ellenállás a szénadalékoknak köszönhetően
- Hosszú élettartam és magas ciklusállóság a széntekológiának köszönhetően
- Alkalmas extrém hőmérsékletekre is
- Lehetőség köztes töltésre, ha szükséges, a hosszabb üzemidő érdekében
- Megerősített rácslemezek
- Javított regeneráció mélykisütés után
- Karbantartásmentes és megbízható
- Akár 99%-ban újrahasznosítható termék






MAGAS TELJESÍTMÉNY MÉLYCIKLUSÚ, NYITOTT CELLÁS BLOKK AKKUMULÁTOR

Műszaki adatok


Típusok	Cikkszám	V	Kapacitás / Ah		Méretek mm-ben hossz x szélesség x magasság	Töltött súly kg-ban (+/-2%)	Sarkok	Kapcsolási mód	Akkumu- látorház
			5 óra	20 óra					
HP 6V 105	04052HP105	6	185	225	260 x 180 x 247/277	28	UTL	0	PP
HP 6V 125	04052HP125	6	195	240	260 x 180 x 247/277	30	UTL	0	PP
HP 6V 305	04052HP305	6	270	315	308 x 174 x 339/365	40,5	DUAL	0	PP
HP 6V 305 HC	04052HP305HC	6	295	350	308 x 174 x 339/365	44	DUAL	0	PP
HP 6V L16	04052HP16	6	320	390	308 x 174 x 388/416	48	DUAL	0	PP
HP 6V L16 HC	04052HP16HC	6	345	420	308 x 174 x 388/416	50	DUAL	0	PP
HP 8V 875	04052HP875	8	145	170	260 x 180 x 247/277	29	UTL	0	PP
HP 12V 1275	04052HP1275	12	120	150	333 x 183 x 248/280	39	UTL	1	PP

A megadott elektromos értékek teljesen feltöltött állapotban és 20°C környezeti hőmérsékleten érvényesek.

Dual

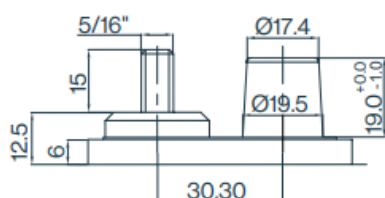

Positive



Negative

UTL

