


HIGH PERFORMANCE BATERIA BLOKOWA DO GŁĘBOKIGO ROZŁADOWANIA



Bateria blokowa Banner High Performance oferuje wyższą zdolność przyjmowania ładunku oraz dłuższą żywotność niż tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Dzięki innowacyjnej technologii CNT-carbon oraz solidnej konstrukcji zapewnia wyjątkową efektywność energetyczną i wysoką odporność na cykle ładowania i rozładowania. Bateria ta wyróżnia się trwałością i zwiększoną efektywnością zasilania, szczególnie przy wyższych poziomach rozładowania.



Szybkie ładowanie



Ładowanie okazjonalne



Odporność na głębokie
rozładowanie



Wydłużona żywotność



Wydajność w wysokich
temperaturach



Produkt nadający się
do recyklingu

Zastosowania

- Wózki golfowe
- Elektryczne podesty ruchome
- Maszyny czyszczące
- Pojazdy elektryczne
- Przyczepy kempingowe / kampery
- i wiele innych



Zalety w skrócie:

- Wysoka efektywność energetyczna
- Niska rezystancja wewnętrzna dzięki dodatkom węglowym
- Długa żywotność i wysoka odporność na cykle dzięki technologii węglowej
- Odpowiednia do pracy w ekstremalnych temperaturach
- Możliwość doładowywania w trakcie użytkowania w celu wydłużenia czasu pracy, gdy to konieczne
- Wzmocnione kratki płyt
- Lepsza regeneracja po głębokim rozładowaniu
- Niskie wymagania konserwacyjne i wysoka niezawodność
- Produkt w 99% nadający się do recyklingu






HIGH PERFORMANCE BATERIA BLOKOWA DO GŁĘBOKIGO ROZŁADOWANIA

Dane techniczne


Typ	Numer katalogowy	V	Pojemność / Ah		Wymiary w mm dł. x szer. x wys.	Waga z elektrolitem w kg (+/-2%)	Bieguny	Układ biegunów	Obudowa
			5 h	20 h					
HP 6V 105	04052HP105	6	185	225	260 x 180 x 247/277	28	UTL	0	PP
HP 6V 125	04052HP125	6	195	240	260 x 180 x 247/277	30	UTL	0	PP
HP 6V 305	04052HP305	6	270	315	308 x 174 x 339/365	40,5	DUAL	0	PP
HP 6V 305 HC	04052HP305HC	6	295	350	308 x 174 x 339/365	44	DUAL	0	PP
HP 6V L16	04052HP16	6	320	390	308 x 174 x 388/416	48	DUAL	0	PP
HP 6V L16 HC	04052HP16HC	6	345	420	308 x 174 x 388/416	50	DUAL	0	PP
HP 8V 875	04052HP875	8	145	170	260 x 180 x 247/277	29	UTL	0	PP
HP 12V 1275	04052HP1275	12	120	150	333 x 183 x 248/280	39	UTL	1	PP

Podane wartości elektryczne dotyczą obciążeń przy pełnym naładowaniu i w temperaturze otoczenia 20°C.

Dual

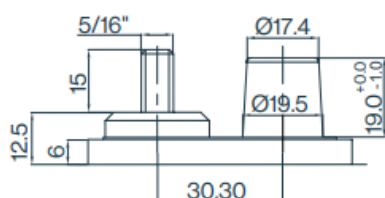


Positive



Negative

UTL

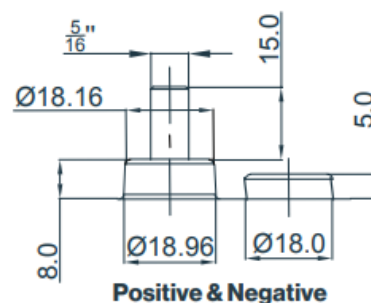

Positive & Negative