

Typennummer:  
LFP 12-80 BL

Artikelnummer:  
04054LFP80

EAN/GTIN-Nr.:  
9005753101906



Monitoring & Diagnose



Leichtbau ·  
kompaktes Design



hohe Enladeleistung ·  
zuverlässig & stabil



integrierte Heizfunktion  
für Winterbetrieb



IP65 Schutz · Staub- &  
Strahlwasserschutz



### Elektrische Werte




Nennspannung	12,8 V
Nennkapazität (K5)	80 Ah @0.5C +25° C (± 3 %)
Nennentladestrom	40 A
Nennladestrom	40 A
max. Dauerentladestrom	80 A
max. Dauerladestrom	80 A

Spitzenentladestrom Grenze	210 A (2-3 s)
Selbstentladung	≤ 4% / Monat
Zykluslebensdauer	> 3.000 Zyklen (80 % DoD)
Innenwiderstand	< 15 mΩ
Versand mit Ladezustand (SOC)	47-50 %
Zellentechnologie	LiFePO <sub>4</sub> (LFP)

### Abmessungen & Gewichte



Gehäusegröße	H6 / L3
Länge max.	279 mm
Breite max.	175 mm
Kastenhöhe max.	189 mm
Gesamthöhe max.	189 mm
Gewicht	9,2 kg (± 5%)

Abmessungen



### Ausführung

Bodenleiste	B13
Schaltung	0
Polausführung	1 (DIN-Rundpol)
Schutzklasse	IP65
Stück pro Ladungsträger	96
Ladungsträger-ID	Europalette
Stück pro Lage	16

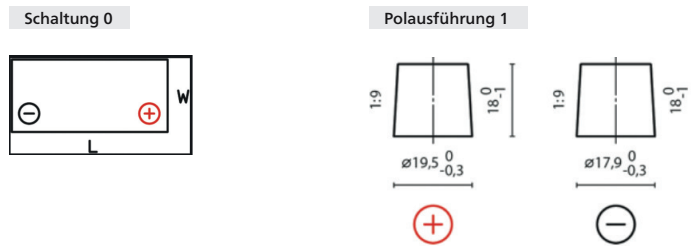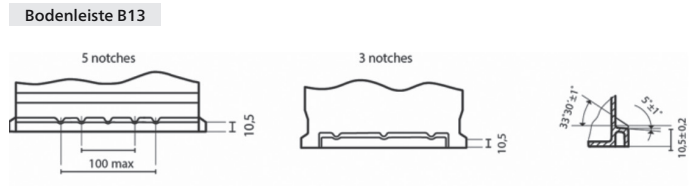

### Technische Werte für Entladung

Nennentladestrom	40 A
max. Dauerentladestrom	80 A

Spitzenentladestrom Grenze	210 A (2-3 s)
Nennentlade-Abschaltspannung	10 V (2,5 V/Zelle)

### Technische Werte für Ladung

Nennladestrom	40 A
max. Dauerladestrom	80 A

empfohlene Ladespannung	13,6-13,8 V
Lade-Abschaltspannung	14,6 V (3,65 V/Zelle)

### Temperaturwerte

Temperaturbereich Entladung	-20 bis +60° C
Temperaturbereich Ladung	-20 bis +60° C
Temperaturbereich Lagerung	-5 bis +35° C

### Bluetooth & Verschaltung

Bluetooth App	Ja
Batterieheizung	Ja (< +15° C Start)
Verschaltung	- max. 4 Batterien seriell - max. 4 Batterien parallel

### Zertifizierungen


CE, UN38.3, RoHs
------------------

### Versandklassifizierung


UN 3480, CLASS 9
------------------

### Kennlinien

Discharge Performance at 25°C

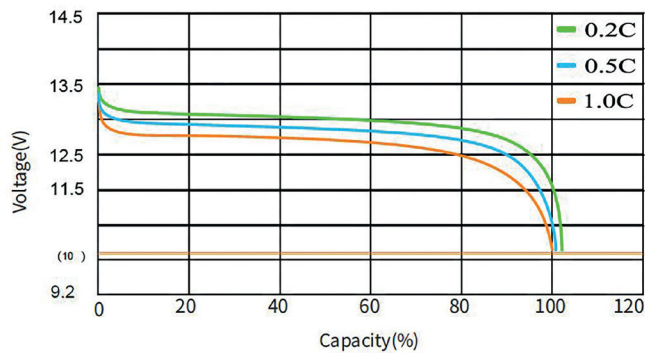

Charge and Discharge at 25°C, 0.5C

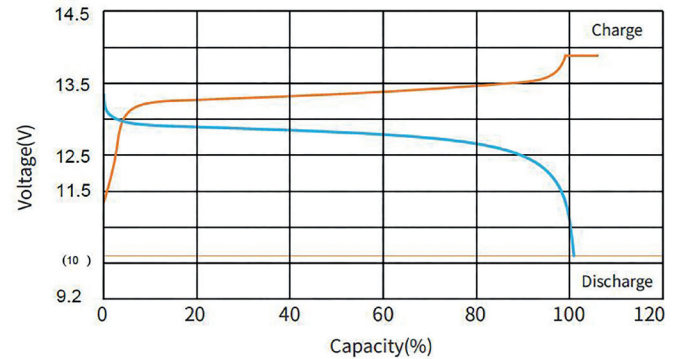

### BMS Parametereinstellungen (Batterie-Management-System)

Anzahl der Zellstränge	4
Zell-Überspannungsschutz	3,65 V
Zell-Unterspannungsschutz	2,5 V
Batterie-Überspannungsschutz	14,6 V
Batterie-Unterspannungsschutz	10 V
Hochtemperaturschutz beim Laden	+60 ± 3° C
Niedrigtemperaturschutz beim Laden	+2 ± 3° C
Hochtemperaturschutz beim Entladen	+60 ± 3° C
Niedrigtemperaturschutz beim Entladen	-20 ± 3° C

Einschaltspannung der Balancierfunktion	3,3 ± 0,03 V
Differenz-Einschaltspannung	15 mV
Balancierstrom	200 ± 50 mA
max. kontinuierlicher Ladestrom	80 A
max. kontinuierlicher Entladestrom	80 A
Überstromschutz beim Laden	90 ± 5 A
erster Überstromschutz beim Entladen	90 ± 5 A
sekundärer Überstromschutz beim Entladen	210 ± 55 A
Kurschlusschutzstrom	1100 ± 200 A

### Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise dienen dem Schutz des Anwenders und einem sicheren Betrieb des Geräts. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um Risiken wie Verletzungen, elektrischem Schlag, Brand oder andere Gefahren zu vermeiden:

- Berühren Sie keine offenliegenden oder ungeschützten Anschlüsse.
- Trennen Sie das Ladegerät stets vom Stromnetz, bevor Batterieanschlüsse verbunden oder gelöst werden.
- Lesen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Austretender Elektrolyt kann Haut und Augen schädigen. Vermeiden Sie daher jeglichen Kontakt.

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!