

CHARGER



Banner Charger HF Basic - universalopladeren

Banner Charger HF Basic er en gennemprøvet oplader til både arbejde og fritid. Denne oplader har især vist sig at være velegnet til rengøring og golf. Kendte fabrikanter af rengøringsmaskiner og golfkøretøjer satser på Banner Charger HF BASIC.

Anvendelsesområder: Rengøringsmaskiner, rullestole, golfkøretøjer, elektriske scootere, invalidekøretøjer og meget andet.

PRODUKTETS HØJDEPUNKTER

- HF-teknik
- Opladningen styres af en mikroprocessor
- Energieffektivitet (Apparatets effektivitet > 90 %)
- Fleksibel, opladningsegenskaber for væske-, GEL- og AGM-batterier
- Spændingsudsving udlignes
- Beskyttelse mod omvendt polaritet og kortslutning
- LED-display
- og meget mere.



CHARGER





CHARGER HF BASIC



			SPÆNDING	STRØM	VÆGT	BATTERI-HUS	IP	VÆSKE	VÆSKE-AGM	GEL
Varenummer	Model	Input Spænding	(Volt)	(A)	(kg)	Type	Grad	Batterikapacitet (Ah) C5		
								8 - 9 timers opladnings-tid	10 - 12 timers opladnings-tid	11 - 14 timers opladnings-tid
0436100100	HF Basic 12V 13A	110-240 Vac S	12	13	1,5	A 10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436100200	HF Basic 24V 13A	110-240 Vac S	24	13	1,5	A10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436101100	HF Basic 12V 20A	110-240 Vac S	12	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101300	HF Basic 12V 30A	110-240 Vac S	12	30	3,5	black box	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101500	HF Basic 24V 20A	110-240 Vac S	24	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101700	HF Basic 24V 30A	110-240 Vac S	24	30	3,5	black box	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101900	HF Basic 36V 20A	110-240 Vac S	36	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436102000	HF Basic 36V 25A	110-240 Vac S	36	25	3,5	black box	IP30	120 - 160 Ah	180 - 258 Ah	140-210
0436102200	HF Basic 48V 20A	110-240 Vac S	48	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170

Opladningstiderne kan variere med +/- 0,5 time. Alle opladningstider angives ved en omgivelsestemperatur på 27 °C
Der kan foretages ændringer i de tekniske specifikationer uden forudgående varsel

BATTERIHUS A10



BATTERIHUS black box

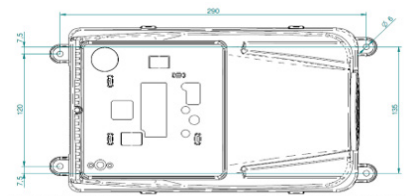

Udarbejdet af:
A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tlf. 0732/3888-0, fax 0732/3888-21399, e-mail: office@bannerbatterien.com

bannerbatterien.com

LEITBETRIEBE AUSTRIA

1709008500/05-16