

# ÎNCĂRCĂTOR



## Încărcătorul Banner HF Basic - Încărcătorul Universal

Încărcătorul Banner HF BASIC este un încărcător probat în practică pentru utilizarea în domeniul industrial și în sectorul de agrement. Acest încărcător este utilizat cu succes în sectorul de curățare și la golf. Producători renumiți de utilaje de curățare și vehicule de golf se bazează pe încărcătoarele Banner HF BASIC.

**Domenii de utilizare:** utilaje de curățat, scaune cu rotile, vehicule de golf, motoscute electrice, vehicule pentru handicapați și multe altele.

### CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Tehnică HF
- Proces de încărcare controlat prin microprocesor
- Eficiență energetică (randamentul dispozitivului > 90%)
- Flexibilitate, caracteristici de încărcare pentru baterii umede, CU GEL și AGM
- Compensarea fluctuațiilor de tensiune din rețea
- Protecție împotriva inversării polarității și a scurtcircuitului
- Afișaj LED
- și multe altele



# ÎNCĂRCĂTOR





## ÎNCĂRCĂTOR HF BASIC

			TENSIUNE	INTEN- SITATE	GREUTA- TE	CARCASĂ	IP	UMEDĂ	AGM UMEDĂ	GEL
Număr articol	Model	Input Ten- siune	(volți)	(A)	(kg)	Tip	Grad	Capacitate baterie (Ah) C5		
								Timp de încărcare 8 - 9 ore	Timp de încărcare 10 - 12 ore	Timp de încărcare 11 - 14 ore
0436100100	HF Basic 12V 13A	110-240 V c.a. S	12	13	1,5	A 10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436100200	HF Basic 24V 13A	110-240 V c.a. S	24	13	1,5	A10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436101100	HF Basic 12V 20A	110-240 V c.a. S	12	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101300	HF Basic 12V 30A	110-240 V c.a. S	12	30	3,5	black box	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101500	HF Basic 24V 20A	110-240 V c.a. S	24	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101700	HF Basic 24V 30A	110-240 V c.a. S	24	30	3,5	black box	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101900	HF Basic 36V 20A	110-240 V c.a. S	36	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436102000	HF Basic 36V 25A	110-240 V c.a. S	36	25	3,5	black box	IP30	120 - 160 Ah	180 - 258 Ah	140-210
0436102200	HF Basic 48V 20A	110-240 V c.a. S	48	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170



În cazul timpului de încărcare, pot exista abateri de +/- 0,5h de la datele indicate; toți timpii de încărcare la o temperatură ambiantă de 27°C

Specificațiile tehnice pot suferi modificări, fără a exista obligația unei notificări în prealabil

### CARCASĂ A10



### CARCASĂ black box

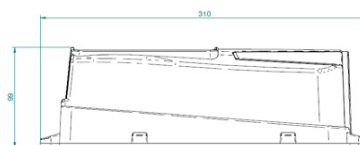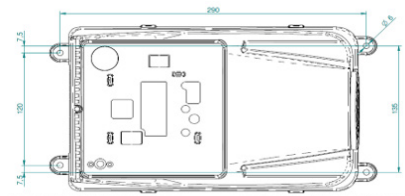

Înmănat de:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,  
Tel. 0732/3888-0, fax 0732/3888-21399, email: office@bannerbatterien.com

**bannerbatterien.com**

